



01

PACKING MATERIAL

AIR BAG ถุงลมกันกระแทก

ถุงลมกันกระแทกในตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยลดช่องว่างระหว่างสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ ป้องกันการไหลของสินค้าที่ไม่เต็มตู้ เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายและป้องกันการโคลนล้มระหว่างการขนส่ง จากต้นทางถึงปลายทางอย่างปลอดภัย



- วัสดุ 2 ชั้น
- ภายนอกผลิตจากกระดาษคราฟชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อแรงดึง
- ภายในผลิตจากพลาสติก HDPE พลาสติกพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับ AIR BAG KRAFT



AIR BAG KRAFT

SIZE	QUANTITY
W 90 x H 120	60 EA / BOX
W 100 x H 185	50 EA / BOX
W 100 x H 220	40 EA / BOX
W 100 x H 220	40 EA / BOX



Air Gun ปืนเป่าลม



สายลมพร้อมคอปเปอร์



- วัสดุพลาสติก 2 ชั้น
- ภายนอกผลิตจาก PE สารเคลือบลามิเนต
- ภายในผลิตจากพลาสติก HDPE พลาสติกพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับ AIR BAG WOVEN



AIR BAG WOVEN

SIZE	QUANTITY
W 100 x H 185	50 EA / BOX
W 100 x H 220	40 EA / BOX



ปืนเป่าลม



สายลมพร้อมคอปเปอร์



Hose pipe




SCAN HERE



CONTAINER NET ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ หรือที่เรียกว่า "CONTAINER NET"

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะเมื่อมีการขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางรถบรรทุก ตาข่ายนี้ทำหน้าที่ในการป้องกันสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่หรือหลุดออกจากตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างการขนส่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหาย วัสดุที่ใช้ทำตาข่ายมักเป็น ไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน ทั้งนี้การเลือกใช้ตาข่ายที่เหมาะสม ยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียน้ำหนักอีกด้วย



- รองรับสินค้าแบบบรรจุตู้มาตรฐาน
- รองรับสินค้าแบบบรรจุตู้ไฮคิว
- รองรับสินค้าแบบบรรจุตู้ควบคุมอุณหภูมิ
- รองรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก



SIZE SELECTION

SIZE	COLOR	QUANTITY
OD 1.8 mm x 2.30 x 2.30 m		12 EA / BOX
OD 3 mm x 2.30 x 2.30 m	 	12 EA / BOX
OD 3 mm x 2.30 x 2.50 m		12 EA / BOX
OD 4 mm x 2.30 x 2.30 m		12 EA / BOX
OD 6 mm x 2.30 x 2.3 m		12 EA / BOX



Stretch Film

ฟิล์มยืด (Stretch Film) คือ ฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิดที่มีความเหนียวใส สามารถยืดหยุ่นสูง สามารถยืด 100-400% โดยไม่ขาดและยืดเกาะกันเองได้จากการเพิ่มสารเกาะติด นิยมใช้ในการพันห่อสิ่งของต่าง ๆ และเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และความชื้น



ฟิล์มยืดพันมือ (Hand Roll)

เป็นฟิล์มยืดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยการห่อด้วยมือในหลาย ๆ กรณี เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

THICKNESS	LENGTH (M/ROLL)	QUANTITY
12 MIC	300 M.	6 ROLL/BOX
15 MIC	300 M.	6 ROLL/BOX
17 MIC	300 M.	6 ROLL/BOX
20 MIC	300 M.	6 ROLL/BOX


ขนาด : การออกแบบที่กำหนดเอง

ฟิล์มยืดพันเครื่อง (Machine Roll)

แบบพันเครื่อง คือฟิล์มยืดที่ใช้กับเครื่องพันฟิล์ม มีหลากหลายความหนา และความกว้าง ฟิล์มยืดแบบพันด้วยเครื่องจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และยังต้านทานต่อการเจาะ และการยืดติดที่ดีเยี่ยม

THICKNESS	LENGTH (M/ROLL)
15 MIC	2500 M.
17 MIC	1800 M.
20 MIC	1800 M.
30 MIC	1800 M.

บรรจุ 1 ม้วน / กล่อง



สายรัดโพลีเอสเตอร์ (Polyester Composite Strap)

สายรัดโพลีเอสเตอร์ หรือสายรัดคอมโพสิต ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ช่วยในการป้องกันสินค้าไม่ให้โค่นล้ม / เอียง และช่วยรัดตรึงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้ขยับ หรือเลื่อนหลุด ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายใช้สำหรับรัดวัตถุและสิ่งของ ให้มีความมั่นคงในการขนย้าย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในการบรรจุ และการขนส่ง เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก



WIDTH	LENGTH (M/ROLL)	QUANTITY
16 MM.	850 M.	2 ROLL/BOX
19 MM.	500 M.	2 ROLL/BOX
25 MM.	500 M.	2 ROLL/BOX
32 MM.	230 M.	2 ROLL/BOX



Buckle ใช้คู่กับสายรัด



BUCKLE (หัวเข็มขัด)

ใช้คู่กับสายรัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการล็อกตรึงสินค้ามีคุณสมบัติ "ล็อกตัวเอง" ซึ่งทำให้มีความทนต่อการสั่นเป็นพิเศษ หัวเข็มขัดได้รับการออกแบบสามารถปรับความตึง เพื่อให้หัวเข็มขัดปิดได้แน่นขึ้นเล็กน้อย และแข็งแรงขึ้น หัวเข็มขัดชุบสังกะสี ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักสูง

WIDTH	LENGTH (M/ROLL)
16 MM.	1,000 / BOX
19 MM.	1,000 / BOX
25 MM.	500 / BOX
32 MM.	250 / BOX

อุปกรณ์รัดสายคอมโพสิต

Tensioner




เครื่องดึงสายรัดแบบมือโยก

ใช้สำหรับการจับสายรัดให้แน่น ใช้งานร่วมกับสายรัดพลาสติก PP และ PET ขนาด 1/2" - 3/4" (12-19 mm.) ใช้งานร่วมกับก๊ีบพลาสติก มีคัตเตอร์ตัดสายรัดในตัว



สายรัดพลาสติก PP

สายรัดพลาสติก PP ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) มีความแข็งแรงสูง มีน้ำหนักเบา สามารถทนได้ทั้งความร้อนและความเย็น มีหลายสีเหมาะสำหรับใช้รัดกล่องหรือสินค้าอื่น ๆ ใช้ได้กับ เครื่องรัดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto Strapping Machine) เครื่องรัดแบบมือโยกกับก๊ีบพลาสติก (Stopper) มาตรฐานของสายรัดพลาสติกโดยทั่วไปความกว้างของสายรัดพลาสติกที่นิยมใช้กันเป็นแบบมาตรฐานคือ 9, 12 และ 15 mm.



สายรัด PP สีดำ



สายรัด PP สีขาว



สายรัด PP สีเหลือง



สายรัด PP สีเขียว



สายรัด PP สีแดง

WIDTH	LENGTH (M/ROLL)
9 MM.	0.75 - 1 MM.
12 MM.	0.75 - 1 MM.
15 MM.	0.75 - 1 MM.

ชุดรัดสายแบบมือโยก



เครื่องรัดสายพลาสติก PP และ โยเดน ขนาด 12-15mm.
ใช้ร่วมกับก๊ีบสังกะสี
1 ชุด มี 2 ชิ้น ประกอบด้วย ตัวโยก และคีมย้ำ



คีมย้ำก๊ีบ คีมหนีบสายรัดพลาสติก
ใช้ได้กับทั้งสายรัดพลาสติก PP กว้าง 16 มม. ด้ามจับยาว 13 นิ้ว
คีมหนีบก๊ีบเหล็ก เครื่องหนีบก๊ีบ เครื่องรัดกล่อง



ก๊ีบสังกะสี สำหรับล็อกสายรัดพลาสติก PP
หรือ HD ขนาด 15mm น้ำหนัก 25 Kg.



ก๊ีบพลาสติก (Stopper) ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP, Nylon
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการแพคกิ้งหรือรัดสินค้า
ขนาด 15 mm. ใช้กับสายพลาสติก PP ขนาด 12,15 mm.

สายรัดพลาสติก PET

สายรัดพลาสติก PET เป็นสายรัดพลาสติกสำหรับงานรัดที่ต้องการแรงดึงสูง โดยเฉพาะในการรัดสินค้าหนักหรือสินค้าที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยที่สูง

สายรัดพลาสติก PET เหมาะกับงานประเภทรัดลังไม้ พาเลทไม้ กล่องพลาสติก และสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น งานเหล็ก สามารถใช้แทนเหล็กมัดได้ เพราะมีความทนทานใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เพราะไม่มีความคม และแรงดัดเมื่อเวลาตัดสาย

WIDTH	THICKNESS
9 MM.	0.75 - 1 MM.
12 MM.	0.75 - 1 MM.
15 MM.	0.75 - 1 MM.



อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม

เครื่องรัดสาย TENSIONER



คีมย้ำกิ๊ป



กิ๊ปหนามเตย



พลาสติกกันกระแทก

- มีน้ำหนักเบา สามารถกันน้ำได้
- สามารถรับแรงกระแทก มีความยืดหยุ่นดี
- สามารถตัดตามรูปของสินค้าที่ต้องการห่อหุ้ม
- ป้องกันความเสียหายจากการกระแทกในการขนส่ง
- ปกป้องพื้นผิวสินค้าไม่ให้เกิดริ้วรอย

AIR BUBBLE

WIDTH	LENGTH (M/ROLL)
130 CM.	100 M.
65 CM.	100 M.



EPE FOAM

WIDTH	LENGTH (M/ROLL)	THICKNESS
32.5 CM.	100 - 300 M.	0.5 - 5 MM.
65 CM.	100 - 300 M.	0.5 - 5 MM.
130 CM.	100 - 300 M.	0.5 - 5 MM.



CORNER BOARD กระดาษฉากหรือกระดาษฉากเข้ามุม (Angle Board)

กระดาษกันกระแทกที่ประกอบขึ้นจากกระดาษรีไซเคิลและกระดาษกราฟโดยนำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น กระดาษเข้ามุม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ ป้องกันการบุบยุบของขอบมุมจากการกระแทก หรือที่เกิดจากความเสียหายอื่นๆ และยังช่วยป้องกันบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรัดของสายรัด สามารถผลิตได้ตามขนาด หรือลักษณะที่ต้องการ ช่วยประหยัดต้นทุนค่าความเสียหาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน มีน้ำหนักเบาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบบของกระดาษฉาก มี 3 แบบ





แบบที่ 1 : แบบไม่ปะผิว
เนื้อกระดาษที่ใช้ผลิตจริง



แบบที่ 2 : แบบปะผิว
นำกระดาษชนิดอื่นๆ มาแปะกับ
ชั้นบนสุด




แบบที่ 3 : แบบหุ้ม
นำกระดาษชนิดอื่นๆ มาหุ้มกับบน
กระดาษฉากทั้งชิ้น

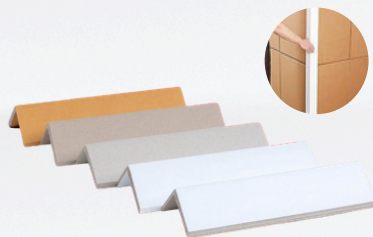

PRODUCT SIZE

ขนาดปีก	ตั้งแต่ 30 mm. ถึง 100 mm.
ความยาว	เริ่มต้นที่ 50 mm.
ความหนาของกระดาษ	ตั้งแต่ 2 mm. ถึง 15 mm.

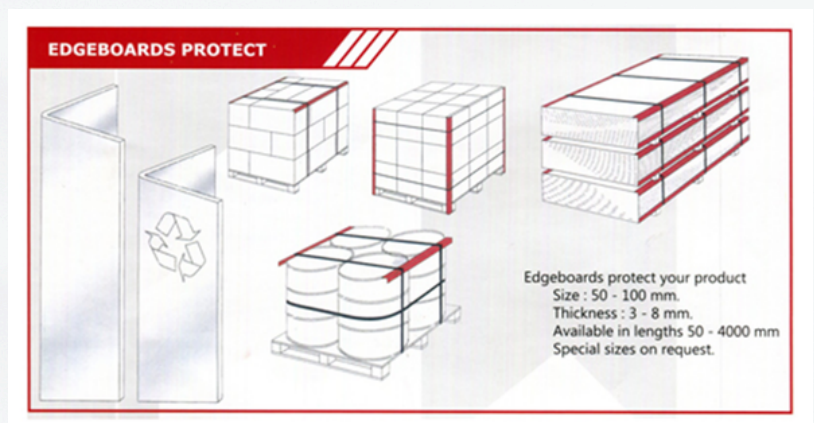

STANDARD SIZE

CORNER BOARD 50 X 5 X 1000 MM.	ไม่ปะผิว
CORNER BOARD 50 X 5 X 1200 MM.	ไม่ปะผิว
CORNER BOARD 50 X 5 X 1400 MM.	ไม่ปะผิว
CORNER BOARD 50 X 5 X 2000 MM.	ไม่ปะผิว

SCAN HERE





พลาสติกปูตู้คอนเทนเนอร์

พลาสติกสำหรับปูพื้นในตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวตู้ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและความเสียหาย และป้องกันความชื้นจากภายนอก เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการการปกป้องเพิ่มเติมในระหว่างการขนส่ง

PRODUCT SIZE

กว้าง	3 M.
ยาว	100 M.
ความหนา	70- 100MIC

ถุงคลุมพาเลท - ถุงมุ้ง Pallet Cover Bags

ถุงคลุมพาเลท (Pallet Cover) ใช้สำหรับคลุมสินค้าบนพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ความชื้นและทำให้สินค้ามีความปลอดภัยระหว่างการขนส่งหรือขนย้าย ซึ่งเมื่อกางออกจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับมุ้ง ผลิตมาจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีความเหนียว ฉีกขาดยาก และสามารถรับน้ำหนักได้ดี จึงนิยมนำถุงคลุมพาเลทมาคลุมสินค้าในงาน Packaging คลุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าขนาดใหญ่ และงานโลจิสติกส์

เราสามารถผลิต ถุงคลุมพาเลท ตามขนาดที่คุณต้องการ พร้อมความหนาทนทานที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ผลิตความหนาตั้งแต่ 35-200 ไมครอน



ผลิตภัณฑ์เทปกาว

OPP TAPE สำหรับปิดกล่อง ชนิดกาวน้ำ

เทปใส เนื้อเทปผลิตจากฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) เทปมีความแข็งแรงสูง ราคาประหยัด เหมาะกับงานปิดกล่องในอุตสาหกรรมโรงงาน และงานปิดกล่องเพื่อการขนส่งและหีบห่อทั่วไป

สีใส / สีนํ้าตาล ความยาว 45 หลา ขนาด ½ นิ้ว, ¾ นิ้ว, 1 นิ้ว, 1½ นิ้ว, 2 นิ้ว, 2½ นิ้ว, 3 นิ้ว



PRODUCT	THICKNESS	LENGTH	QUANTITY
เทป OPP ใส , นํ้าตาล	38 - 50 MIC	45 , 100 YDS	72 roll / box
เทป OPP ใส , นํ้าตาล	38 - 50 MIC	1000 YDS	6 roll / box

OPP TAPE สี

- ✓ ผลิตจากฟิล์ม Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) ซึ่งมีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงดึงได้ดี ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ
- ✓ เทปเคลือบด้วยกาวอะคริลิก มีคุณสมบัติเหนียว ไม่เสื่อม
- ✓ ทนสารเคมีและรังสียูวีได้ดี
- ✓ สีไม่หลุดลอกเมื่อใช้งาน เหมาะสำหรับสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการแยกความแตกต่างของ สินค้าโดยใช้สี เป็นตัวกำหนด
- ✓ สำหรับการแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
- ✓ งานตีเส้นภายในและภายนอกอาคาร



ที่ตัดเทปปิดกล่อง

- ✓ ผลิตจากโลหะเคลือบสี คุณภาพดี ป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
- ✓ ฟันเหล็กมีความคม ตัดง่าย สะดวกในการปิดผนึกหีบห่อ
- ✓ สำหรับงานปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ✓ รองรับขนาดแกนเทป 3 นิ้ว
- ✓ รองรับหน้าเทปกว้าง 2นิ้ว/2.5นิ้ว/3นิ้ว

CORRUGATED PAPER กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีทั้งแบบ กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 5 ชั้น และ กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น



- ผลิตจากเยื่อกระดาษ Recycled 100% ประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น
- เหมาะสำหรับ ประกอบสินค้าชั้นกลางขึ้นงาน แบ่งรองชั้นสินค้า ป้องกันความเสียหาย รองชั้นสินค้าสำหรับกันกระแทกสินค้า รองกันลื่น แบ่งรองชั้นสินค้า รองพาเลทหรือไว้ห่อหุ้ม ปกป้องสินค้า


PRODUCT SIZE

หน้ากว้าง	48"
แกรมกระดาษ	150 แกรม
จำนวนชั้น	2 ชั้น

PRODUCT WEIGHT

35 Kg	40 Kg	60 Kg
-------	-------	-------

แผ่นกระดาษลูกฟูก

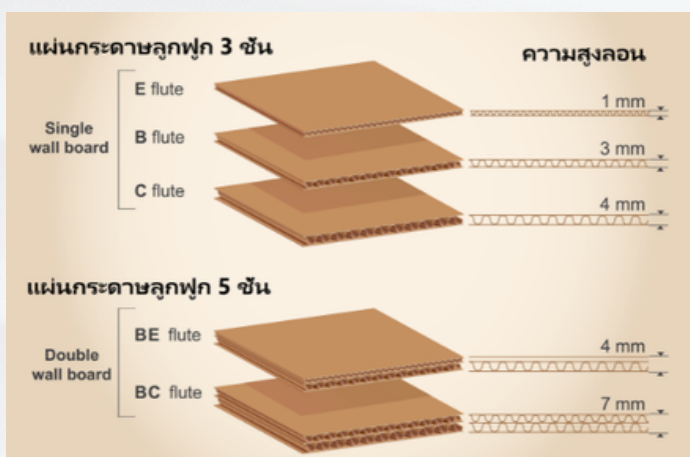


กระดาษลูกฟูกสามชั้น

- ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอน ลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่น เรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก ปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : B, C

กระดาษลูกฟูกห้าชั้น

- ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ประกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษ ลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็น ลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็น ลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือ มีน้ำหนักมาก ลอนมาตรฐาน : BC (ลอน B จะอยู่ด้านนอก ส่วนลอน C จะอยู่ด้านใน)

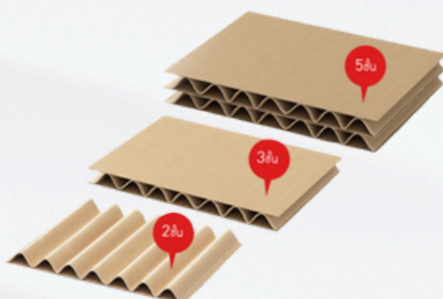

PLASTIC PALLET พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก ใช้สำหรับสำหรับลากเก็บ ลำเลียง หรือเคลื่อนย้ายสินค้า นิยมใช้ในอุตสาหกรรมส่งออก และอุตสาหกรรมโรงงานทั่วไป โดยจะเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย Forklift, Handlift และ Stacker ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องของพาเลท ผลิตด้วยเม็ด HDPE (High Density Polyethylene) คุณภาพดี ได้รับมาตรฐานคุณภาพการส่งออก มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่บิดงอ หรือแตกหักง่าย แข็งแรง เหนียวทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีหลายแบบให้เลือกตามสเปค ในการรับน้ำหนักสำหรับการนำไปใช้งาน พร้อมทั้งยังสามารถใช้งานหมุนเวียนได้หลายครั้ง ดูแลรักษาง่าย ใช้งานได้สะดวก




ME-PL
090017



DIMENSION (MM)		
1100 x 1100 x 120 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
3000 Kg	1000 Kg	N/A




ME-PL
090041

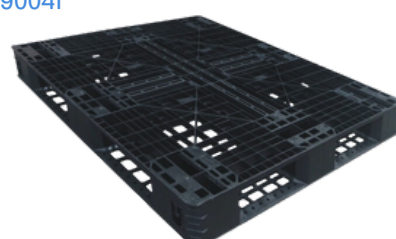

DIMENSION (MM)		
1000 x 1200 x 120 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
3000 Kg	1000 Kg	N/A




ME-PL
090044

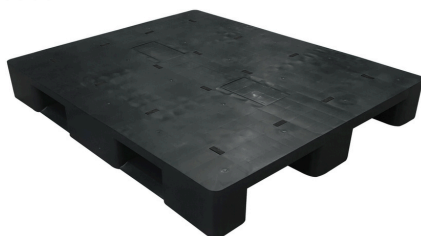

DIMENSION (MM)		
1000 x 1200 x 150 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
4500 Kg	1500 Kg	500 Kg



ME-PL
090052

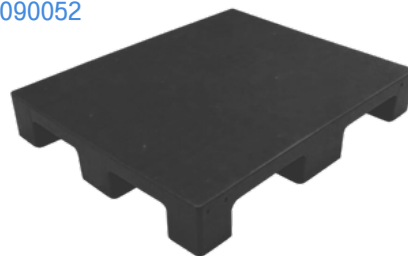

DIMENSION (MM)		
800 x 1000 x 150 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
4500 Kg	1000 Kg	N/A




ME-PL
090047



DIMENSION (MM)		
1100 x 1100 x 150 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
4500 Kg	2000 Kg	500 Kg



ME-PL
090049



DIMENSION (MM)		
1000 x 600 x 130 MM.		
STATIC	DYNAMIC	RACKING
500 Kg	200 Kg	N/A




WOOD PALLET

พาเลทไม้ รับรองมาตรฐาน IPPC/ISPM15

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางสินค้า เพื่อจัดเก็บสินค้าในระบบคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีลักษณะเป็นแท่นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลากหลายขนาดมีมาตรฐานในการรองรับน้ำหนักสินค้าหลากหลาย สามารถใช้ร่วมกับแฮนด์ลิฟต์ โฟล์คลิฟต์ ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมาก โดยมีวัตถุดิบหลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า คือ ไม้ยางพารา, ไม้เบญจพรรณ และไม้สนนอกนำเข้า

- อบความร้อน IPPC / ISPM15

บริการอบความร้อนตามมาตรฐาน ISPM15 พร้อมประทับตรา IPPC ลงบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงออกใบรับรองให้กับลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ โดย กรมวิชาการเกษตร รับประกันได้ว่าไม้วัตถุดิบของเราจะปลอดจากมอด และแมลงต่างๆ ลดการการแพร่ระบาดของศัตรูพืชไม้ที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบหลากหลายประเภท



IPPC CERTIFICATE ACCORDING ISPM#15

ME-PL
1800049



DIMENSION (MM)

1000 x 1200 x 140 MM.

ME-PL
1800047



DIMENSION (MM)

800 x 1200 x 140 MM.

ME-PL
1800008



DIMENSION (MM)

1100 x 1100 x 130 MM.

ME-PL
1800013



DIMENSION (MM)

1000 x 1000 x 130 MM.

ME-PL
1800049



DIMENSION (MM)

1200 x 1000 x 140 MM.

ME-PL
1800000



DIMENSION (MM)

1000 x 1200 x 130 MM.

SLIP SHEET

Slip Sheet แผ่นรอง กันกระแทก วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง ในรูปแบบต่าง ๆ แทนการใช้พาเลทไม้และพาเลทพลาสติกแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ทั้งนี้ Slip Sheet ยังใช้พื้นที่น้อยกว่าพาเลทไม้/พลาสติกอย่างมาก อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบากว่า 80% แต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันกับพาเลทไม้/พลาสติก เนื่องจากความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 1,400 กก. และทนต่อความชื้นและการฉีกขาดได้ดีเยี่ยม

ประโยชน์ของการใช้ Slip Sheet

- ประหยัดพื้นที่แล้ว
- ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้ง่าย ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์




Paper Slip Sheet กระดาษรองสินค้า

แผ่น Paper Slip sheet ใช้ทดแทนพาเลทไม้และ พาเลทพลาสติกในการขนส่งสินค้า ทำจากกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถรับน้ำหนักของสินค้าที่มีน้ำหนักๆได้

คุณสมบัติ

ปลอดภัย เนื่องจากมี น้ำหนักน้อย ขนย้ายง่าย สามารถ รีไซเคิลได้ 100% และนำมาใช้ซ้ำได้ น้ำหนักเบา: ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุก และ เพิ่มพื้นที่การบรรจุสินค้า ประหยัด: ต้นทุนต่ำกว่า พาเลท 80-90 % ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

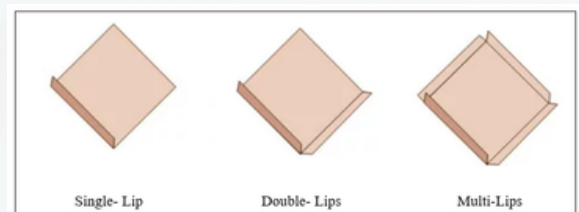

Plastic Slip sheets แผ่นพลาสติกรองสินค้า

Sheet Pallet ได้รับการออกแบบมาสำหรับ ใช้แทนพาเลท เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกแบบ ที่เมื่อวางใต้วัตถุแล้วทำให้เคลื่อนที่ได้ **PRODUCT SIZE** พื้นผิวด้านบนของแผ่นมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) ที่มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์อยู่นิ่งได้ พื้นผิวด้านล่าง (สลิป) มีค่า COF น้อยกว่ามาก



PRODUCT SIZE

กว้าง x ยาว	80 x 100 cm. , 110 x 110 cm. , 100 x 120 cm.
ปีก	10 CM .
ความหนา	0.8 , 0.9, 1 mm
การรับน้ำหนัก	1000 - 1400 KG.

ขนาด : การออกแบบที่กำหนดเอง



Slip sheet loading procedure



Slip sheet unloading procedure

ซีลพลาสติก



อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าสูญหาย ระหว่างขนส่ง ใช้สำหรับล็อกตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สินค้า ล็อกถังน้ำมัน ซีลรถบรรทุก ซีลรถลาก ซีลสำหรับพัสดุ ไปรษณีย์ บริษัทขนส่ง ซีลพลาสติก ซีลเหล็ก ซีลอลูมิเนียม


PRODUCT

ซีลพลาสติก

ซีลเหล็ก

ซีลอลูมิเนียม

Ratchet Tie-Down

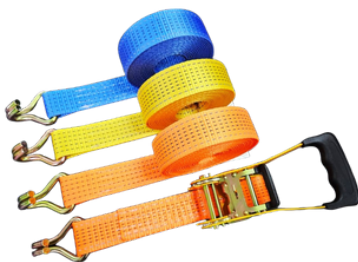

ชุดสายรัดหรือสายรัดก๊อกล็อกนั้นมาพร้อมคันโยกล็อค มีความทนทาน แข็งแรง เหนียวแน่น เหมาะสำหรับการรัดหรือยึดชิ้นงานเหมาะกับการนำไปรัดของ หรือ เอาไปใช้งานรัดได้หลากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ แข็งแรงผนวกกับความยืดหยุ่น

มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ ขนาด 1 ตัน / 2 ตัน / 3 ตัน / 5 ตัน / 6 ตัน / 10 ตัน และ 12 ตัน

ระยะเวลาใช้งาน สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งานได้

สายรัดโพลีเอสเตอร์ สายเปล่า

มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบา,นุ่ม,แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวกเวลาใช้งาน ไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้ทั้งน้ำได้ โดยค่าการรับน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดสนิม



สายยกกลม



ใช้สำหรับยกสินค้าที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับการรับน้ำหนักของตัวสาย วัสดุทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพ ใช้งานได้เป็นอย่างดี หัวท้ายสามารถใช้ คล้องสอดรัดกับหลัก หรือสินค้าที่ต้องการยกได้ ตัวสายมีความทนทานต่อน้ำหนักที่มาก (ตามขนาดการรับน้ำหนักของตัวสาย)

มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ ขนาด : 1,000 KG. - 200,000 KG.

ความยาวตั้งแต่ 1 M. - 24 M.

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องควบคุมความชื้น และ ความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดได้จากไฟฟ้าสถิตต่อชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยถุงนี้ มีค่าความต้านทานผิวและค่าประจุไฟฟ้าสถิตที่ต่ำ จึงสามารถป้องกันและลดประจุไฟฟ้าสถิตได้เป็นอย่างดี




PRODUCT		
ถุงธรรมดา	มีฉีกด้านข้าง	มีฉีกด้านล่าง
ขนาด : การออกแบบที่กำหนดเอง		



สารดูดความชื้น

- ซิลิกาเจล
- ดินดูดความชื้น



ป้องกันการเสียหายจากความชื้น, ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย
มีขนาดตั้งแต่ 1 กรัม - 1,000 กรัม ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ตาข่ายพันพาเลท

ตาข่ายพันพาเลท ใช้แทนฟิล์มยืด ใช้ซ้ำได้ต่อเนื่อง ปรับขนาดได้ ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย



LENGTH	HIGH	FORMAT
3.4 - 4.4 M.	0.7 M.	เข็มขัดลือค / ตีนตุ๊กแก
3.6 - 4.6 M.	1.0 M.	เข็มขัดลือค / ตีนตุ๊กแก
3.8 - 4.8 M.	1.4 M.	เข็มขัดลือค / ตีนตุ๊กแก
4.6 - 5.6 M.	1.2 M.	เข็มขัดลือค / ตีนตุ๊กแก